



Wandstärke 20mm



Glas

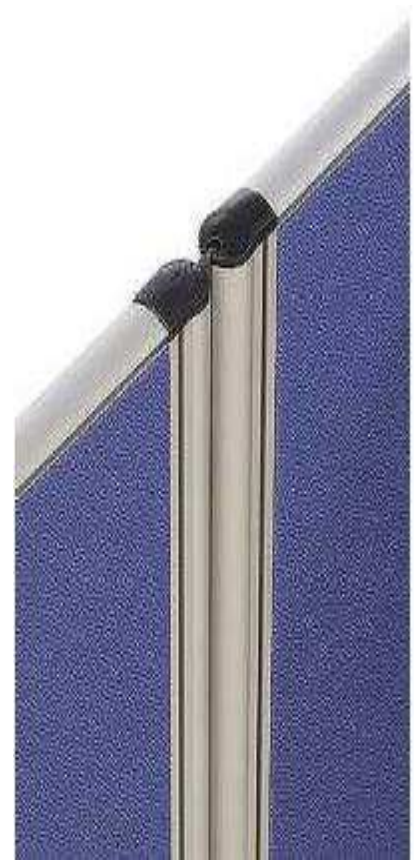

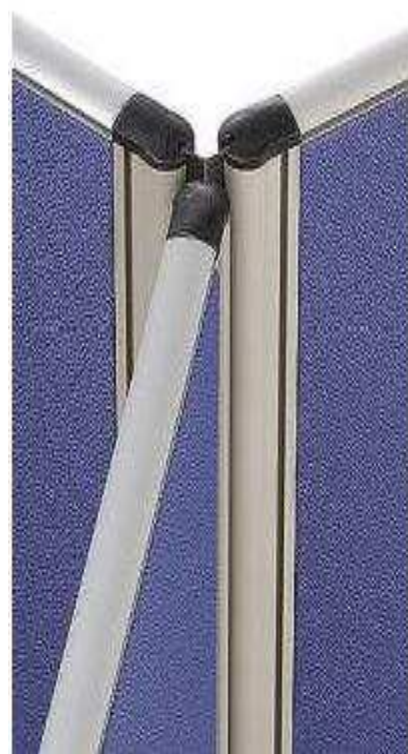


Das System S20 ist konzipiert als moderner, flächenoptimierter Schall- Blend- und Sichtschutz in der Bürolandschaft. Das System kann verwendet werden als:

- * Sichtschutz, adaptiert am Arbeitstisch
(auch in der Verkettung)
- * Stellwand (Sichtschutz der bis zum Boden geht),
adaptiert an Arbeitstisch
(auch in der Verkettung)
- * freistehende Stellwand (auch in der Verkettung)
- * Stellwand als Träger von Arbeitsplatten
(auch in der Verkettung)

Preisliste S20 in EURO

Sichtschutz-System 20 mit Aluminiumrahmen
natur eloxiert und Stoffbespannung beidseitig



Stand: 01.01.06

Breite (mm)	Höhe (mm)	Bestellnummer	Preis Beigest. Stoff	Preis Stoffgruppe1	Preis Stoffgruppe 2	Preis Stoffgruppe 3
400	400		82,00 €	99,00 €	112,00 €	128,00 €
400	600		109,00 €	119,00 €	132,00 €	149,00 €
400	800		115,00 €	133,00 €	128,00 €	168,00 €
400	1000		131,00 €	153,00 €	169,00 €	189,00 €
400	1200		151,00 €	171,00 €	188,00 €	208,00 €
400	1400		169,00 €	189,00 €	203,00 €	224,00 €
400	1600		181,00 €	203,00 €	220,00 €	239,00 €
600	400		91,00 €	114,00 €	129,00 €	149,00 €
600	600		121,00 €	139,00 €	144,00 €	178,00 €
600	800		127,00 €	154,00 €	132,00 €	196,00 €
600	1000		157,00 €	184,00 €	202,00 €	228,00 €
600	1200		173,00 €	199,00 €	220,00 €	244,00 €
600	1400		198,00 €	222,00 €	239,00 €	264,00 €
600	1600		210,00 €	238,00 €	255,00 €	279,00 €
800	400		105,00 €	132,00 €	129,00 €	175,00 €
800	600		137,00 €	164,00 €	182,00 €	210,00 €
800	800		149,00 €	176,00 €	199,00 €	226,00 €
800	1000		175,00 €	208,00 €	229,00 €	259,00 €
800	1200		199,00 €	232,00 €	154,00 €	282,00 €
800	1400		223,00 €	256,00 €	274,00 €	303,00 €
800	1600		243,00 €	276,00 €	294,00 €	322,00 €
1000	400		114,00 €	146,00 €	168,00 €	199,00 €
1000	600		149,00 €	164,00 €	208,00 €	242,00 €
1000	800		165,00 €	204,00 €	226,00 €	259,00 €
1000	1000		199,00 €	238,00 €	262,00 €	296,00 €
1000	1200		221,00 €	259,00 €	284,00 €	318,00 €
1000	1400		257,00 €	289,00 €	299,00 €	348,00 €
1000	1600		269,00 €	309,00 €	334,00 €	366,00 €
1200	400		127,00 €	162,00 €	195,00 €	222,00 €
1200	600		167,00 €	206,00 €	234,00 €	269,00 €
1200	800		183,00 €	228,00 €	256,00 €	295,00 €
1200	1000		221,00 €	266,00 €	294,00 €	332,00 €
1200	1200		247,00 €	292,00 €	319,00 €	359,00 €
1200	1400		277,00 €	322,00 €	349,00 €	399,00 €
1200	1600		303,00 €	340,00 €	369,00 €	409,00 €
1600	400		149,00 €	192,00 €	228,00 €	270,00 €
1600	600		198,00 €	249,00 €	284,00 €	329,00 €
1600	800		219,00 €	275,00 €	308,00 €	355,00 €
1600	1000		263,00 €	319,00 €	355,00 €	399,00 €
1600	1200		295,00 €	349,00 €	385,00 €	436,00 €
1600	1400		327,00 €	382,00 €	420,00 €	479,00 €
1600	1600		365,00 €	422,00 €	461,00 €	512,00 €

Preisliste S20 in EURO

Sichtschutz-System 20 mit Aluminiumrahmen
 natur eloxiert und Glasfüllung
 Glasstärke: 4 mm







Stand: 01.01.06

Breite (mm)	Höhe (mm)	Bestellnummer	Preis S-glas	Preis Mast.Carr.	Preis Satinato
400	400		89,00 €	96,00 €	99,00 €
400	600		114,00 €	124,00 €	139,00 €
400	800		129,00 €	135,00 €	159,00 €
400	1000		149,00 €	159,00 €	189,00 €
400	1200		169,00 €	179,00 €	213,00 €
400	1400		193,00 €	199,00 €	243,00 €
400	1600		219,00 €	229,00 €	277,00 €
600	400		103,00 €	107,00 €	125,00 €
600	600		132,00 €	138,00 €	164,00 €
600	800		169,00 €	179,00 €	211,00 €
600	1000		180,00 €	189,00 €	235,00 €
600	1200		199,00 €	212,00 €	265,00 €
600	1400		224,00 €	238,00 €	299,00 €
600	1600		261,00 €	277,00 €	349,00 €
800	400		118,00 €	122,00 €	145,00 €
800	600		133,00 €	159,00 €	198,00 €
800	800		169,00 €	179,00 €	225,00 €
800	1000		203,00 €	217,00 €	275,00 €
800	1200		231,00 €	247,00 €	316,00 €
800	1400		257,00 €	276,00 €	359,00 €
800	1600		305,00 €	325,00 €	421,00 €
1000	400		127,00 €	134,00 €	163,00 €
1000	600		171,00 €	181,00 €	225,00 €
1000	800		198,00 €	207,00 €	255,00 €
1000	1000		229,00 €	247,00 €	320,00 €
1000	1200		257,00 €	277,00 €	365,00 €
1200	400		139,00 €	147,00 €	182,00 €
1200	600		189,00 €	199,00 €	255,00 €
1200	800		215,00 €	231,00 €	299,00 €
1200	1000		259,00 €	279,00 €	367,00 €
1600	400		163,00 €	173,00 €	221,00 €
1600	600		225,00 €	239,00 €	311,00 €
1600	800		259,00 €	279,00 €	374,00 €

Zubehör S20 :


Verbindungselemente :

Stand: 01.01.06

Verbindungsprofil linear Material: Kunststoff Berechnung pro angefangener Meter Farbe: schwarz		S23 9003 0002	5,20 €
Eckverbindungsprofil 2 fach (pro m): Farbe: schwarz, Material: Kunststoff, Winkel: flex. ca.180 - 45 Berechnung pro m Farbe: schwarz		S23 5002 0002	5,20
Verbindungsprofil 3 fach Farbe: schwarz, Material: Kunststoff, Winkel: 120/120/120 Berechnung pro angefangener Meter Farbe: schwarz		S23 9002 0003	7,30
Verbindungsprofil 3 fach (T-Form) Farbe: schwarz, Material: Kunststoff, Winkel: 90/90/180 Berechnung pro angefangener Meter Farbe: schwarz		S23 9002 0007	7,90
Eckverbindungsprofil 4 fach (pro angefangener Meter): Material: Kunststoff, Winkel 90/90/90/90 Grad Berechnung pro angefangener Meter Farbe: schwarz		S23 9002 0004	8,30

Sonstiges Zubehör :

Standfuß (Knochenform): Breite ca. 370 mm inkl. 2 Moosgummiunterlagen Farbe: weiß-aluminium		S20 9001 0007	38,00 €
Radsatz (Bumerangform) Breite: ca.440 mm mit 2 Radträgern und 4 Rollen, je 1 Rolle feststellbar Zusatzhöhe durch Radsatz ca. 100 mm Farbe: weiß-aluminium		S20 9005 0008	97,00

Adapter 1 (zur Klemmung an Tischplatte (19 - 30 mm)) Material: Gußteil zur Befestigung von stoffbespannten Sichtschutz- elementen über der Tischplatte Farbe: weiß-aluminium		S20 9001 0009	19,00
---	--	---------------	-------

Preise:

Alle Preise ab Werk inkl. Verpackung zuzügl. MwSt.

Sonstiges:

Für Zwischenmaße gelten die Preise der nächst breiteren und höheren Wand
Techn. Änderungen im Zuge der Produktweiterentwicklung sowie Irrtum vorbehalten



Probst Büromöbel GmbH
Maria-Probst-Str. 21-23
80939 München

Tel 089/316677-0 Fax -88

probst-bueromoebel.de

Stoffgruppe 1



Turtle YB098



*Arecibo YB099



Bermuda YB084



*Campeche YB301
NEW COLOUR



*Apple YB096



*Marianna YB157
NEW COLOUR



*Steel YB095



*Madura YB156
NEW COLOUR



*Bluebell YB097



*Mauve YB069



*Windjammer YB047



*Montserrat YB011



*Scuba YB089



*Curacao YB005



*Sombrero YB046



*Ocean YB100



*Bluefield YB021



*Taboo YB045



*Cayman YB024




*Costa YB026

Stoffgruppe 1



Stoffgruppe 1



UK

Composition
100% Polyester
Non metallic dyestuffs

Weight
260g/m² ±5%
(442g/lin.m. ±5%)

Width
170cm ±2% Usable

***Abrasion Resistance**
50,000 Martindale cycles with a 5 year guarantee of wearability (full details available)

Flammability
BS EN 1021 - 1:2006 (cigarette)
BS EN 1021 - 2:2006 (match)
BS 7176 - 1995 Low Hazard
BS 476 Part 7 Class 1

Note: Flammability performance is dependent on components used.

***Light Fastness**
6 (ISO 105 - B02:1999)

***Fastness to Rubbing**
Wet: 4 Dry: 4
(ISO 105 - X12:2002)

Maintenance
Vacuum regularly. Wipe clean with a damp cloth or shampoo using proprietary upholstery shampoo.

Availability
Generally ex-stock

Colour Matching
Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances.

Units should be checked as a directive from due to the light reflecting properties of Polyester in a large area construction. Care should be taken in application to establish shade variation in accordance with direction.

* Tested in accordance with BS 2542:1995/2004. Further information available on request.

Please note that ultimate wear performance is dependent on wear conditions, and needle and thread type. We recommend that appropriate sewing advice be taken.

Note: We reserve the right to alter technical specifications without notice.



D

Zusammensetzung
100% Polyester
Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe

Gewicht
260g/m² ±5% (442g/80d.M. ±5%)

Breite
170cm ±2% ohne Webkante

***Scheuerfestigkeit**
50.000 Martindale Scheuertouren und 5 Jahre Garantie gegen Durchscheuern (Details auf Anfrage)

Feuersicherung
EN 1021 - 1:2006 (Zigarettestest)
EN 1021 - 2:2006 (Streichholztest)
BS 7176 - 1995 Low Hazard
BS 476 Part 7 Class 1

Bemerkung: Schwerentflammbarkeit hängt von verwendeten Komponenten ab.

***Lichtechtheit**
6 (ISO 105 - B02:1999)

***Reibechtheit**
Nass: 4 Trocken: 4
(ISO 105 - X12:2002)

Reinigung
Regelmässig staubsaugen. Mit einem feuchten Tuch abwischen oder mit einem speziellen Polierschaum behandeln.

Lieferzeit
Im allgemeinen ab Lager

Farbbezeichnungen
Handelsübliche Farbbezeichnungen vorbehalten.

Bitte beachten Sie, daß in Abhängigkeit der Einwirkdauer des Lichts auf das Polstergarn in einer Größe-Kombination Farbumschläge auftreten können. Diese optische Täuschung kann vermieden werden, indem Sie beim Polieren der Möbeloberfläche Schutzfolien legen.

* Wurde nach BS 2542:1995/2004 getestet. Weitere Informationen erhalten Sie auf Nachfrage.

Eine optimale Scheuerfestigkeit hängt von der Nadelgröße, der verwendeten Nadel und dem Faden ab. Wir empfehlen daher entsprechende Durchführungen.

Anmerkung: Wir behalten uns die Änderung von technischen Spezifikationen vor.

F

Composition
100% Polyester
Teintures non métalliques

Poids
260g/m² ±5%
(442g/m.l. ±5%)

Largeur
170cm ±2% utilisable

***Résistance à l'abrasion**
50.000 Martindale tours avec une garantie de durabilité de 5 ans (renseignements complémentaires disponibles)

Flammabilité
EN 1021 - 1:2006 (cigarette)
EN 1021 - 2:2006 (allumette)
BS 7176 - 1995 Low Hazard
BS 476 Part 7 Class 1

Notes: Réaction au feu dépend du composite utilisé.

***Solidité à la Lumière**
6 (ISO 105 - B02:1999)

***Solidité au Frottement**
Mouillé: 4 Sec: 4
(ISO 105 - X12:2002)

Nettoyage
Aspirer régulièrement. Essuyez avec une étoffe humide ou utilisation d'un shampooing spécial tissu de revêtements.

Disponibilité
Normalement en stock

Standardisation des coloris
Variations de couleur d'un bain à un autre peuvent se manifester.

Veuillez noter que la gamme Luce serait être traitée comme un tissu directionnel en raison des propriétés de réflexion réfléchissant la lumière dans une construction à armure crête. Prendre soin avec soin à l'application pour éviter la réaction de nuances conformément à la direction.

* Testé selon le norme BS 2542:1995/2004. De plus autres informations sont disponibles sur demande.

Veuillez noter que le gainage de la machine pour lessein dépend de la structure de la coupe de tissu et de la taille recommandée de point de coupe au près d'un objet/objet.

Veuillez noter que nous réservons le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

DK

Materiale
100% Polyester
Ikke metaliske farvestoffer

Vægt
260g/m² ±5%
(442g/lin.m. ±5%)

Bredde
170cm ±2% anvendeligt

***Slidstyrke**
50.000 Martindale slidebevægelser med 5 års garanti (yderligere beskrivelse af garantien kan rekvireres)

Flammesikring
EN 1021 - 1:2006 (cigarettest)
EN 1021 - 2:2006 (tændstikker)
BS 7176 - 1995 Low Hazard
BS 476 Part 7 Class 1

Bemærk: Flammesikkerheden er afhængig af anvendt skumtype

***Lysæghed**
6 (ISO 105 - B02:1999)

***Gnidæghed**
Våd: 4 Tor: 4
(ISO 105 - X12:2002)

Rengøring
Kemisk rens. Alternativt rengøring med en hånd opvredet klud eller skumrensning ved brug af en anerkendt møbelshampoo.

Leveringstid
Normalt ab lager

Farvedifferencer
Farvedifferencer indertid kommer/elle tolerancesgrænser kan forekomme fra serie til serie.

Luce for behandles som et retningssættigt stof, grundet den vovestruktur og opbygd. Når man anvender polyester i en konstruktion, der for tages hensyn til dette ved stoffets anvendelse, således at vovestrukturen bliver ensartet. Tilføjet til stoffet rengør, når det gyls alle polster.

* Testet i henhold til BS 2542:1995/2004. Yderligere information kan få på forespørgsel.

For konstruktion på et optimalt sømbrug er afhængig af søm, nål og trådtype, vi anbefaler, at du tager hensyn til konstruktion.

Bemærk: Vi forbeholder os retten til at ændre tekniske specifikationer uden varsel.

ES

Composición
100% Polyester
Tintes no metálicos

Peso
260g/m² ±5%
(442g/lin.m. ±5%)

Ancho
170cm ±2% utilizable

***Resistencia a la abrasión**
50.000 Martindale ciclos con garantía de uso 5 años (más información disponible bajo consulta)

Inflamabilidad
EN 1021 - 1:2006 (cigarrita)
EN 1021 - 2:2006 (candela)
BS 7176 - 1995 Low Hazard
BS 476 Part 7 Class 1

Condiciones ignífugas
dependientes del tipo de foam utilizado.

***Solidez a la luz**
6 (ISO 105 - B02:1999)

***Solidez al rozamiento**
Húmedo: 4 Seco: 4
(ISO 105 - X12:2002)

Mantenimiento
Limpiar con aspiradora frecuentemente. Limpiar en seco o lavar con un champú apropiado para tapicería.

Disponibilidad
Directamente de stock

Igualdad de color
Cada lote puede tener pequeñas variaciones en el tono dentro de las tolerancias comercialmente aceptadas.

Luce debe ser usada como un tipo direccional debido a las propiedades reflectivas del polyester con un tejido en cresta. Se recomienda prestar atención al usar para evitar que se vea afectado de color de acuerdo con la dirección.

* Pruebas hechas según la norma BS 2542:1995/2004. Más información disponible bajo consulta.

El comportamiento de sistema depende de su construcción en punto al tipo de foam a ser empleado. Se recomienda que preste atención particular para la construcción.

Se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso.

Stoffgruppe 2



Cosmos HA029
NEW COLOUR



Andromeda HA028
NEW COLOUR



Orpheus HA012



Centaurus HA030
NEW COLOUR



Columba HA031
NEW COLOUR



Odin HA025
NEW COLOUR



Lacerta HA032
NEW COLOUR



Pavo HA033
NEW COLOUR



Lyra HA034
NEW COLOUR



Pictor HA035
NEW COLOUR



Vela HA036
NEW COLOUR



Canis HA037
NEW COLOUR



Tucana HA038
NEW COLOUR



Volans HA039
NEW COLOUR



Hydra HA021
NEW COLOUR

Stoffgruppe 2



UK

Composition
60% Polyolefin,
40% Polyester

Weight
185g/m² ±5%
(315g/in.m. ±5%)

Width
170cm ±2% usable

Flammability
BS 476 Part 7 Class 1

Note: Flammability performance is dependent on components used.

Light Fastness
6 (ISO 105 - B02:1999)

Fastness to Rubbing
Wet: 4 Dry: 4
(ISO 105 - X12:1995)

Maintenance
Wipe clean with a damp cloth or shampoo using proprietary upholstery shampoo.

Availability
Generally in stock

Colour Matching
Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances.

Note: We reserve the right to alter technical specifications without notice.

Detail in accordance with BS 14405. Further information available on request.

Please note that ultimate wear performance is dependent on wear conditions, use, handle and care type. We warrant that aspects of weight will be within

D

Zusammensetzung
60% Polyolefin,
40% Polyester

Gewicht
185g/m² ±5%
(315g/rd.M. ±5%)

Breite
170cm ±2% ohne Webkante

Feuersicherung
BS 476 Part 7 Class 1

Bemerkung: Schwereflammpbarkeit hängt von verwendeten Komponenten ab.

Lichtechtheit
6 (ISO 105 - B02:1999)

Reibechtheit
Nass: 4 Trocken: 4
(ISO 105 - X12:1995)

Reinigung
Mit einem feuchten Tuch abwischen oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln.

Lieferzeit
Im allgemeinen ab Lager

Farbabweichungen
Handelsübliche Farbabweichungen vorbehalten.

Bemerkung: Wir behalten uns die Änderungen technischer Spezifikationen vor.

Wurde nach BS 14405 gefertigt. Weitere Informationen erhalten Sie auf Nachfrage.

Bitte beachten: Schwereflammpbarkeit hängt von der Feuchte-, der verwendeten Farbe und der Pflege ab. Wir warrantieren daher technische Ausfertigungen.

F

Composition
60% Polyolefin,
40% Polyester

Poids
185g/m² ±5%
(315g/m.l. ±5%)

Largeur
170cm ±2% utilisable

Flammabilité
BS 476 Part 7 Class 1

Note: Réaction au feu dépend du composé utilisé.

Solidité à la lumière
6 (ISO 105 - B02:1999)

Solidité au frottement
Mouillé: 4 Sec: 4
(ISO 105 - X12:1995)

Nettoyage
Essayez avec une étoffe humide ou utilisation d'un shampooing spécial tissu de revêtement.

Disponibilité
Normalement en stock

Standardisation des coloris
Variations de couleurs d'un bain à un autre peuvent se manifester.

Indice coloré qui peut varier de 100 à 10000 en fonction de la méthode de mesure.

Fait avec la norme BS 14405. De plus autres informations sont disponibles sur demande.

Indice coloré qui peut varier de 100 à 10000 en fonction de la méthode de mesure.

N

Materiale
60% Polyolefin,
40% Polyester

Vekt
185g/m² ±5%
(315g/in.m. ±5%)

Bredda
170cm ±2% anvendbar

Flammesikring
BS 476 Part 7 Class 1

Bemerk: Flammesikring er avhengig av type komponent benyttet.

Lysæktbet
6 (ISO 105 - B02:1999)

Griekthet
Våt: 4 Tem: 4
(ISO 105 - X12:1995)

Reingering
Reingeres ved hjelp av en fuktig klut eller hvor en spesiell møbelshampoo blir benyttet.

Leveringstid
Normalt lagervare

Fargeavvik
Fargeavvik innenfor kommersielle toleranseregrenser kan forekomme.

Note: Vi beholder oss retten til å endre tekniske spesifikasjoner uten varsel.

Detail i henhold til BS 14405. Ytterligere informasjon kan fås på forespørsel.

Vær oppmerksom på at teknisk spesifikasjon er avhengig av type komponent som brukes til å lage møblene.

ES

Composición
60% Polyolefin,
40% Polyester

Peso
185g/m² ±5%
(315g/in.m. ±5%)

Ancho
170cm ±2% utilizable

Inflamabilidad
BS 476 Part 7 Class 1

Condiciones ignífugas dependientes del tipo de foam utilizado.

Solidez a la luz
6 (ISO 105 - B02:1999)

Solidez al rozamiento
Húmedo: 4 Sebo: 4
(ISO 105 - X12:1995)

Mantenimiento
Limpiar en seco o lavar con un champú apropiado para tapicería.

Disponibilidad
Directamente de stock

Igualdad de color
Cada lote puede tener pequeñas variaciones en el tono dentro de las tolerancias comercialmente aceptadas.

Se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso.

Por favor contactar según el número BS 14405. Más información disponible bajo demanda.

El rendimiento de color puede variar de la especificación según el tipo de espuma utilizada. Se reservan las variaciones que se encuentran aceptadas para la industria.

Stoffgruppe 3



Piton YF115



Island YF118



Callaloo YF119



Rum YF086



Palm YF114



Snapper YF113



Fernando YF117



Abaco YF112



Barbados YF023



Exotic YF116



Paradise YF048



Bluefield YF021



Martinique YF004



Jamaica YF027



Costa YF026



Havana YF009

Stoffgruppe 3



UK

Composition
100% Polyester FR

Weight
260g/m² ±5%
(460g/in.m. ±5%)

Width
170cm ±2% Usable

Flammability
BS 476 Part 7 Class 1
NF - P - 92 - 503 M1
CSE RF 1/75/A,CSE RF 3/77 -
Class 1
DIN 4102 B1

Note: Flammability performance is dependent on components used.

Light Fastness
6 (ISO 105 - B02:1999)

Fastness to Rubbing
Wet: 4 Dry: 4
(ISO 105 - X12:2002)

Maintenance
Vacuum regularly. Wipe clean with a damp cloth or shampoo using proprietary upholstery shampoo.

Availability
Generally in stock

Colour Matching
Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances.

* Lucia FR should be treated as a directional fabric due to the light reflecting properties of polyester in a crepe weave construction. Care should be taken on application to establish shade variation in accordance with direction.

Note: We reserve the right to alter technical specifications without notice.

Traducir en accordance with BS2543:1996/2004. Further information available on request.

Please note that ultimate wear performance is dependent on each constituent, and made with great care. We recommend that appropriate testing should be taken.

D

Zusammensetzung
100% Polyester FR

Gewicht
260g/m² ±5%
(460g/rd.M. ±5%)

Breite
170cm ±2% ohne Webkante

Feuersicherung
BS 476 Part 7 Class 1
DIN 4102 B1
NF - P - 92 - 503 M1
CSE RF 1/75/A,CSE RF 3/77 -
Class 1

Bemerkung: Schwerentflammbarkeit hängt von verwendeten Komponenten ab.

Lichtechtheit
6 (ISO 105 - B02:1999)

Reibechtheit
Nass: 4 Trocken: 4
(ISO 105 - X12:2002)

Reinigung
Regelmäßig staubsaugen. Mit einem feuchten Tuch abwischen oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln.

Lieferzeit
Im allgemeinen ab Lager

Farbabweichungen
Händlerübliche Farbabweichungen vorbehalten.

* Bitte beachten Sie, daß in Abhängigkeit des Einfallswinkels des Lichts auf das Polyestergerüst in einer Crepe-Konstruktion Farbschwere auftreten können. Diese optische Täuschung kann vermieden werden, indem Sie beim Polieren der Kett- oder Schußrichtung folgen.

Anmerkung: Wir behalten uns die Änderungen technischer Spezifikationen vor.

Werte nach BS2543:1996/2004, gemäß. Weitere Informationen erhalten Sie auf Nachfrage.

Eine optimale Verschleißleistung hängt von der Verfahren-, der verwendeten Naht und der Färbung ab. Wir empfehlen daher entsprechende Tests.

F

Composition
100% Polyester FR

Poids
260g/m² ±5%
(460g/m.l. ±5%)

Largeur
170cm ±2% utilisable

Flammabilité
BS 476 Part 7 Class 1
NF - P - 92 - 503 M1
CSE RF 1/75/A,CSE RF 3/77 -
Class 1
DIN 4102 B1

Notiz: Réaction au feu dépend du composite utilisé.

Solidité à la Lumière
6 (ISO 105 - B02:1999)

Solidité au Frottement
Mouillé: 4 Sec: 4
(ISO 105 - X12:2002)

Nettoyage
Aspirer régulièrement. Essuyez avec une étoffe humide ou utilisation d'un shampooing spécial tissu de revêtement.

Disponibilité
Normalement en stock

Standardisation des coloris
Variations de coloris d'un bain à un autre peuvent se manifester.

* Veuillez noter que la gamme Lucia FR devrait être traitée comme un tissu directionnel en raison des propriétés du polyester réfléchissant la lumière dans une construction à armure crêpe. Procédez avec soin à l'application pour établir la variation de nuance conformément à la direction.

Veľkosť a kvalita informácií poskytnutých budú špecifické na každý prípad.

Texte selon le norme BS2543:1996/2004. De plus autres informations sont disponibles sur demande.

Veľkosť textu a kvalita informácií budú závisieť od každej zložky, a preto doporučujeme vykonať príslušné testy.

DK

Materiale
100% Polyester FR

Vægt
260g/m² ±5%
(460g/in.m. ±5%)

Bredda
170cm ±2% anvendeligt

Flammesikring
BS 476 Part 7 Class 1
NF - P - 92 - 503 M1
CSE RF 1/75/A,CSE RF 3/77 -
Class 1
DIN 4102 B1

Bemærk: Flammesikkerheden er afhængig af anvendt skumtype

Lysesæthed
6 (ISO 105 - B02:1999)

Gnidæthed
Våd: 4 Tor: 4
(ISO 105 - X12:2002)

Rengøring
Kemisk tæns. Alternativt rengøring med en hårdt opredet klud eller skumrensning ved brug af en anerkendt møbelshampoo.

Leveringstid
Normalt ab lager

Farvedifferencer
Farvedifferencer indenfor kommercielle toleranceregenser kan forekomme fra serie til serie.

* Lucia FR bør behandles som et retningbestemt stof, grundet den lysreflekterende egenskab, når man anvender polyester i crepekonstruktion. Der bør tages hensyn til dette ved stoffets anvendelse, således at skyggeeffekter bliver ensartet i forhold til stoffets retning, når det ses eller poleres.

Bemærk: Vi forbeholder os retten til at ændre tekniske specifikationer uden varsel.

Teest i henhold til BS2543:1996/2004. Yderligere information kan fås på forespørgsel.

Vær opmærksom på, at optimal rengøring er afhængig af stoffets indhold af skum, og at skumtype er afgørende for den bedste rengøring.

ES

Composición
100% Polyester FR

Peso
260g/m² ±5%
(460g/in.m. ±5%)

Ancho
170cm ±2% utilizable

Inflamabilidad
BS 476 Part 7 Class 1
NF - P - 92 - 503 M1
CSE RF 1/75/A,CSE RF 3/77 -
Class 1
DIN 4102 B1

Condiciones ignífugas
dependientes del tipo de foam utilizado

Solidez a la luz
6 (ISO 105 - B02:1999)

Solidez al rozamiento
Húmedo: 4 Seco: 4
(ISO 105 - X12:2002)

Mantenimiento
Limpiar con aspiradora frecuentemente. Limpiar en seco o lavar con un champú apropiado para tapicería.

Disponibilidad
Directamente de stock

Igualdad de color
Cada lote puede tener pequeñas variaciones en el tono dentro de las tolerancias comercialmente aceptadas.

* Lucia FR debe ser uso de como una tela direccional debido a las propias características del polyester con un tejido en crepe. Se recomienda precaución al usar para establecer las variaciones de color de acuerdo con la dirección.

Se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso.

Por favor realice según la norma BS2543:1996/2004. Más información disponible bajo solicitud.

El destintado de colores depende de su construcción así como el tipo de espuma y hilo empleado. Se recomienda que cada muestra apropiada para la prueba.